


Скоростные ворота Dynaco M2 Compact точки крепления

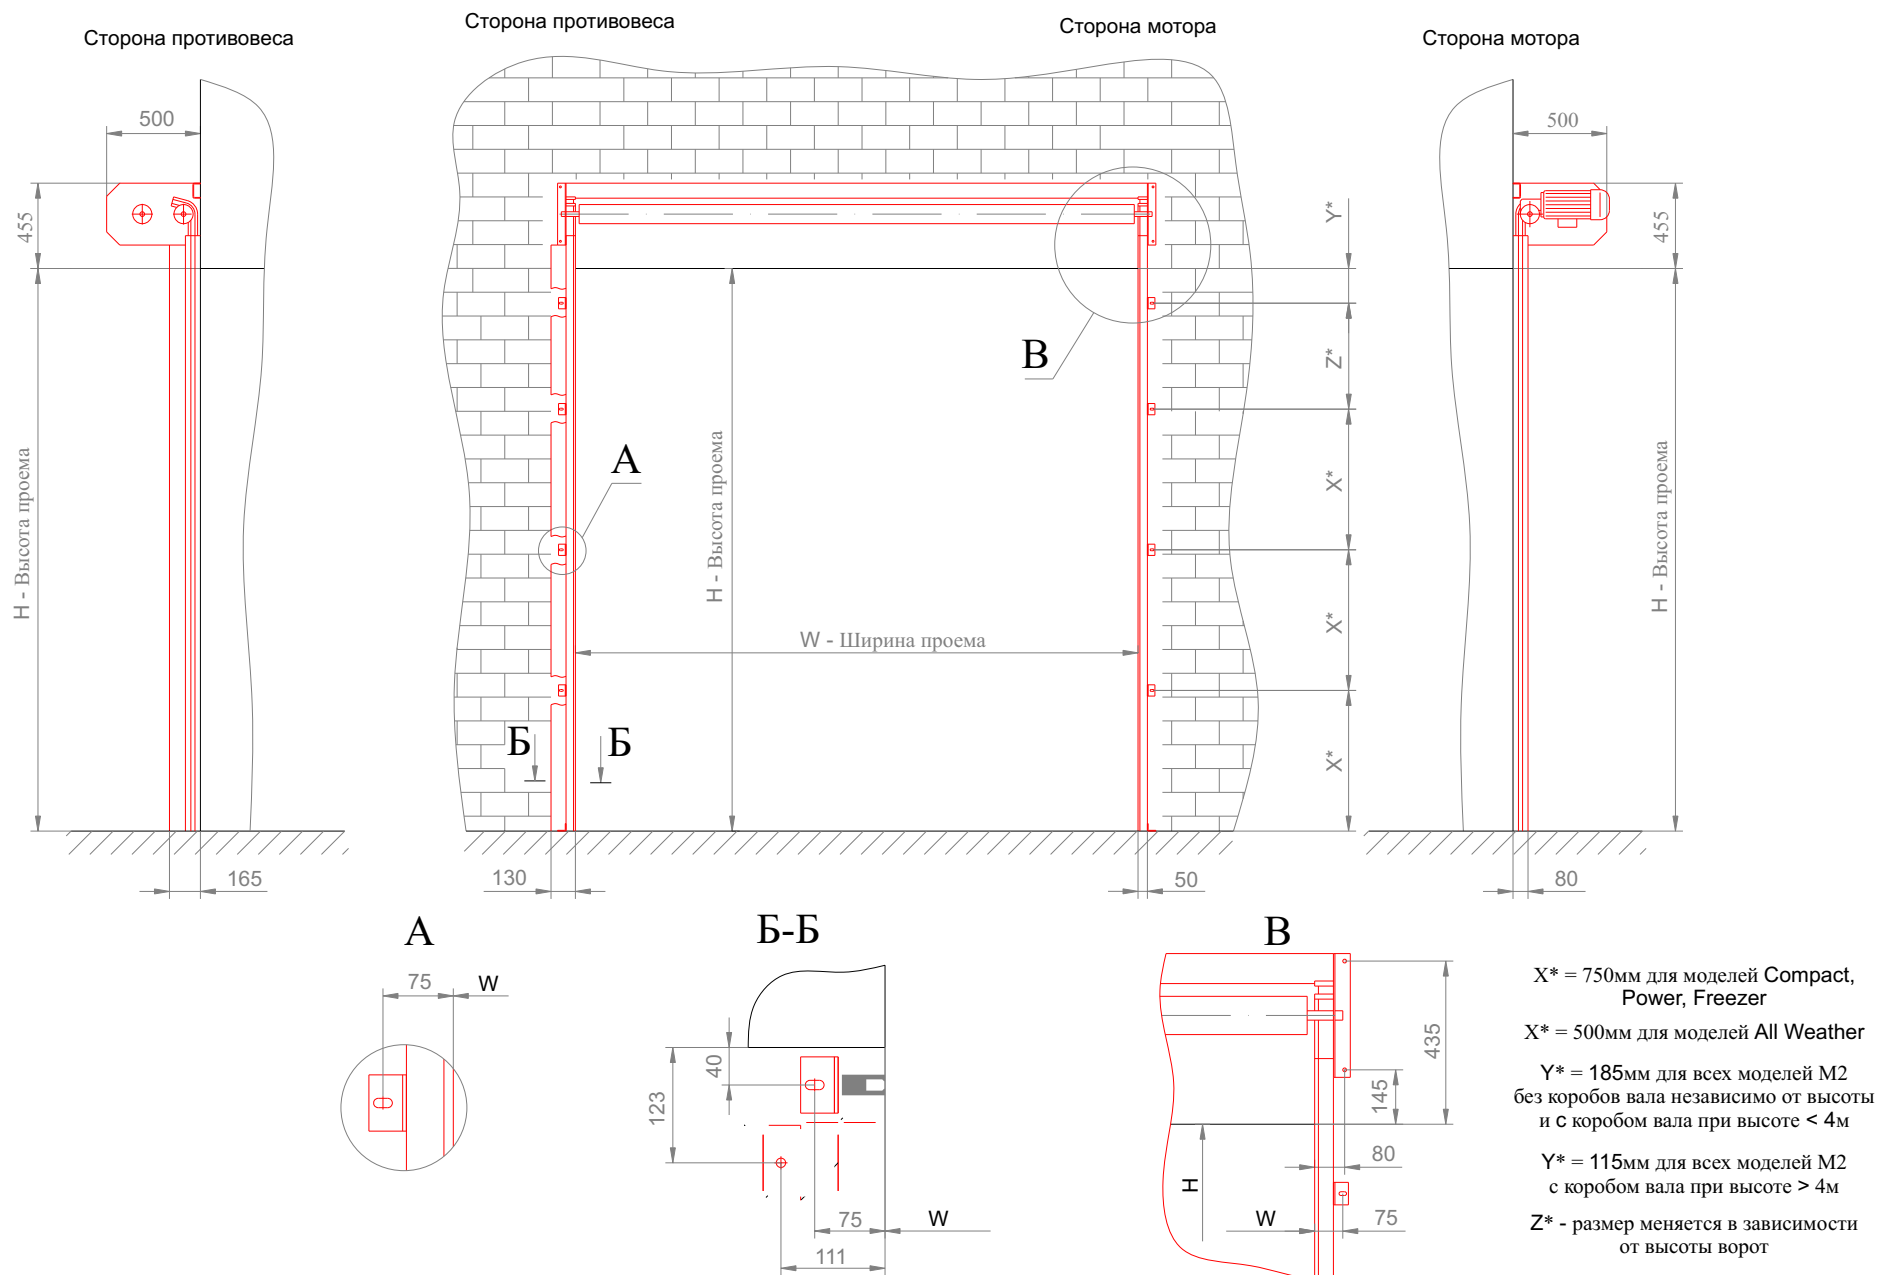

$X^* = 750$ мм для моделей Compact,
Power, Freezer

$X^* = 500\text{мм}$ для моделей All Weather

$Y^* = 185\text{мм}$ для всех моделей М2
без коробов вала независимо от высоты
и с коробом вала при высоте $< 4\text{м}$

$Y^* = 115\text{мм}$ для всех моделей М2
с коробом вала при высоте $> 4\text{м}$

Z^* - размер меняется в зависимости
от высоты ворот